



0370

VIGUETAS NAVARRAS S.L.

Polígono Areta C/ Alzutzate nº35

31620 Huarte

Navarra, España

08

VN11.3

EN 13747:2005+A2:2010

Prelosas para sistemas de forjados

PRELOSAS PRETENSADAS FR PARA FORJADOS

Según tabla de declaración de prestaciones párrafo 9

Hormigón:

Resistencia a la compresión

$$f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$$

Acero de pretensado:

Mono Fil F5-1860-TBR / Y1860 C.5

Resistencia última a tracción

$$f_{tk} = 1860 \text{ N/mm}^2$$

Límite elástico

$$f_{yk} = 1656 \text{ N/mm}^2$$

Armadura transversal:

Acero B500A según la norma NF A 35-080-1, en barras simples o conformadas en rollo certificado NF/AFCAB-ARMATURES según la norma NF A 35-027, o en paneles de mallazo según la norma NF A35-080-2


Armaduras de conexión:

Acero B500A ó B500B conforme a la norma A 35-080-1. Serán de tipo: grecas, celosías, Prédarmex.

Ganchos de elevación: B235C

Armaduras de suspensión:

Armaduras Certificadas NF/AFCAB-ARMATURES según la norma NF A 35-027, de acero corrugado B500B en barras simples o conformadas según la norma NF A 35-080-1.

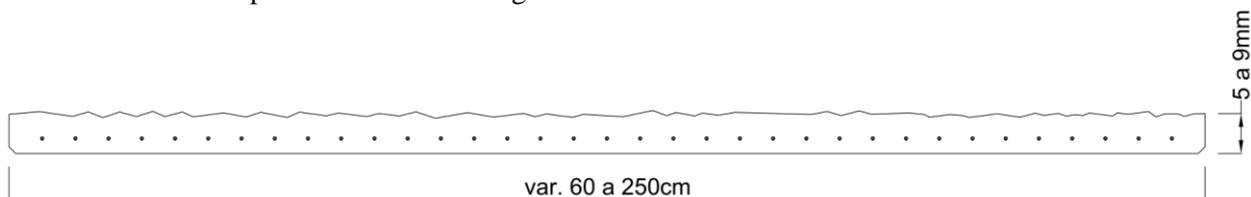

Dimensiones: Variables según necesidades del cliente

Para los detalles constructivos y la durabilidad véase la información técnica.

Información técnica:

Fichas técnicas adjuntas.

Version nº 3

Fecha : 28/01/2020

Consultar con el fabricante la última en vigor